




McON Air – Montage par bride de fixation, pas de calibrage des capteurs

McON Air restera toujours précis même en cas de taux d'empoussièrisme élevé car son principe de mesure est basé sur le temps. Il ne nécessite aucun nettoyage même en cas de taux d'empoussièrisme élevé (2 500 g/m³). Le flux actuel est saisi sans mesurer la température ni la pression. En outre, le système de mesure contrôle en permanence la plausibilité des signaux bruts.

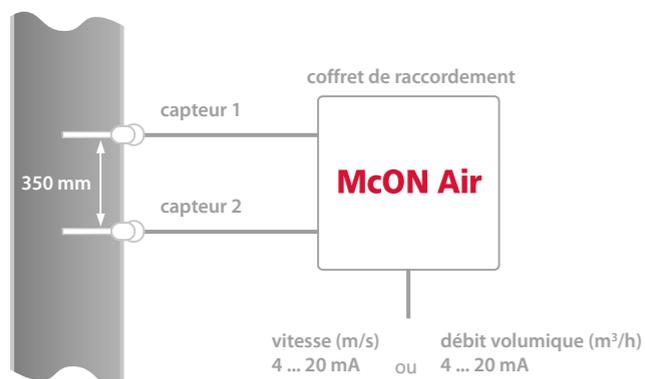

Contact:

PROMECON
process measurement control GmbH
Steinfeldstraße 5 • D-39179 Barleben • Allemagne


Tél.: +49 (0)39203-512-0 • Fax: +49 (0)39203-512-202
info@promecon.com • www.promecon.com

PROMECON est un leader mondial du développement et de la fabrication d'équipements de mesure basés sur le principe de corrélation permettant le contrôle et l'optimisation des process thermiques.

McON Air – Système de mesure fiable du débit de gaz chauds et chargés en poussières

Le système mesure le temps de vol de modèles de signaux uniques créés par des particules contenues dans les gaz. Étant basé sur le temps, le principe de ce système est exact et sans dérive sur toute sa durée de vie.

Mesure du débit de gaz sans dérive ni calibrage

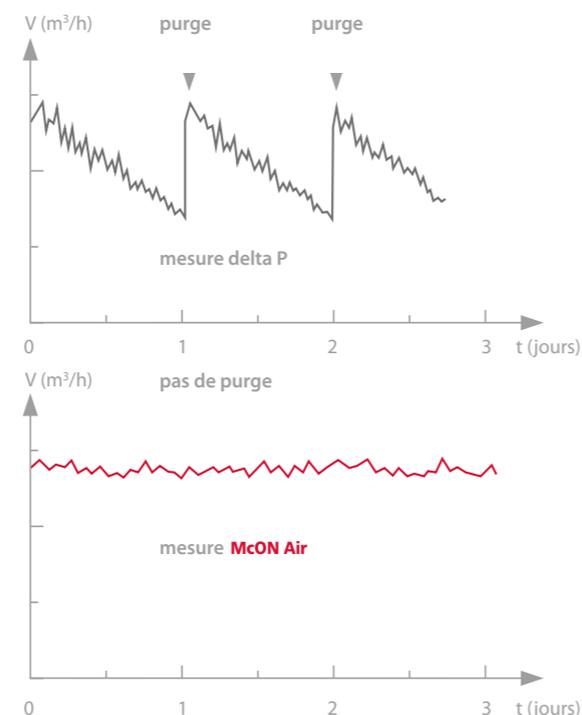


Données techniques

Principe de mesure :	corrélation croisée
Plage de mesure :	0 – 100 m/s
Précision caractéristique :	+/- 2%
Répétabilité :	supérieure à 99,95 %
Dérive :	aucune
Maintenance/nettoyage :	aucun
Linéarité :	100%
Calibrage :	aucun
Température des gaz :	10 – 1 000 °C (50 – 1 800 °F)
Plage d'empoussièrisme :	10 mg – 2 500 g/m ³ (indépendamment du niveau d'empoussièrisme, combiné à une extension de plage de mesure)
Normes de sécurité :	SIL 2 selon EN 61508 pour McON Air SIL
Dimensions :	380x300x155 mm (15x12x6")
Matériau :	tôle d'acier
Matériau en option :	boîtier en acier inoxydable 1.4301
Finition :	revêtement par pulvérisation RAL 7035
Indice de protection :	IP66, NEMA4
Poids :	10 kg (22 lbs)
Montage :	pattes de fixation murale
Entrées/sorties :	1 x 4 ... 20 mA (active), 2 x relais (contact erreur, NC/NO)
Alimentation électrique :	85 – 264 V CA, 45 – 65 Hz ou 24 CC en option
Consommation électrique :	0,8 A (115 V CA/24 V CC) maxi, 0,4 A (230 V CA)
Coupe-circuit recommandé :	10 A (caractéristique C ou fusible retardé)
Plage de température (service) :	-20 – 55 °C (-4 – 130 °F)
Plage de température (entreposage) :	-20 – 65 °C (-4 – 149 °F)
Entrées/sorties :	1 x 4 ... 20 mA (active), 2 x relais (contact erreur)

Mentions légales :

Éditeur: PROMECON process measurement control GmbH
Steinfeldstraße 5 • D-39179 Barleben • Allemagne

Conception/graphisme/maquette : toolboxx-media, Magdebourg, Allemagne
Crédits photos : PROMECON, toolboxx-media

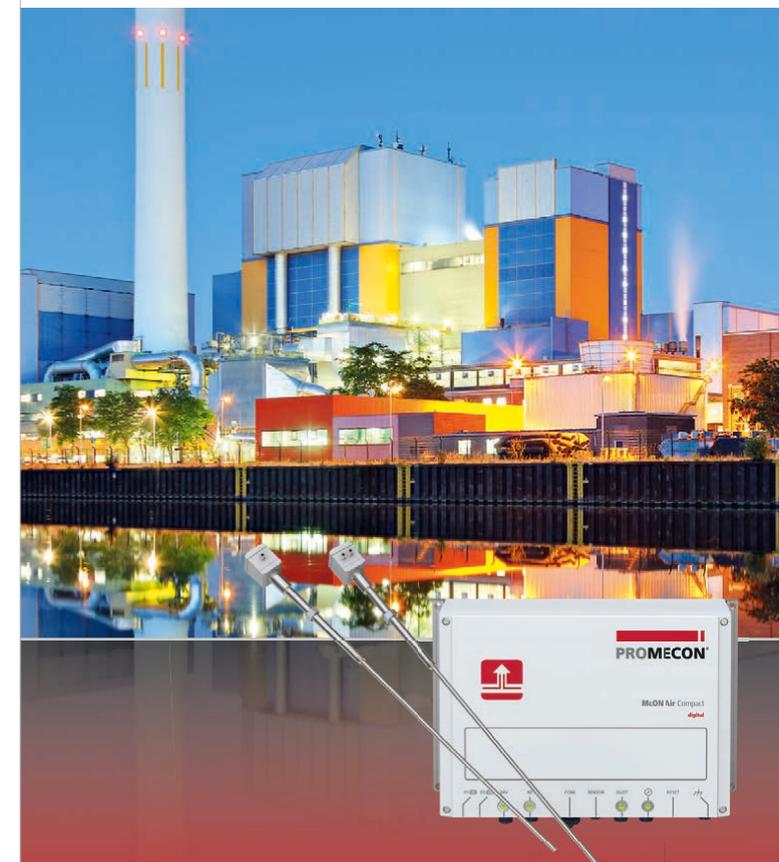

Technologie de mesure de flux d'air et de gaz

pour incinérateurs


Vous pouvez maîtriser ce que vous pouvez mesurer correctement





McON Air pour incinérateurs

La mesure directe de gaz chauds et chargés en poussières ouvre la voie en matière de contrôle et de commande de process de valorisation énergétique à partir de déchets et de résidus. McON Air permet d'assurer la disponibilité de l'incinérateur, de réaliser des économies sur le plan énergétique et financier tout en contribuant à la protection de l'environnement.

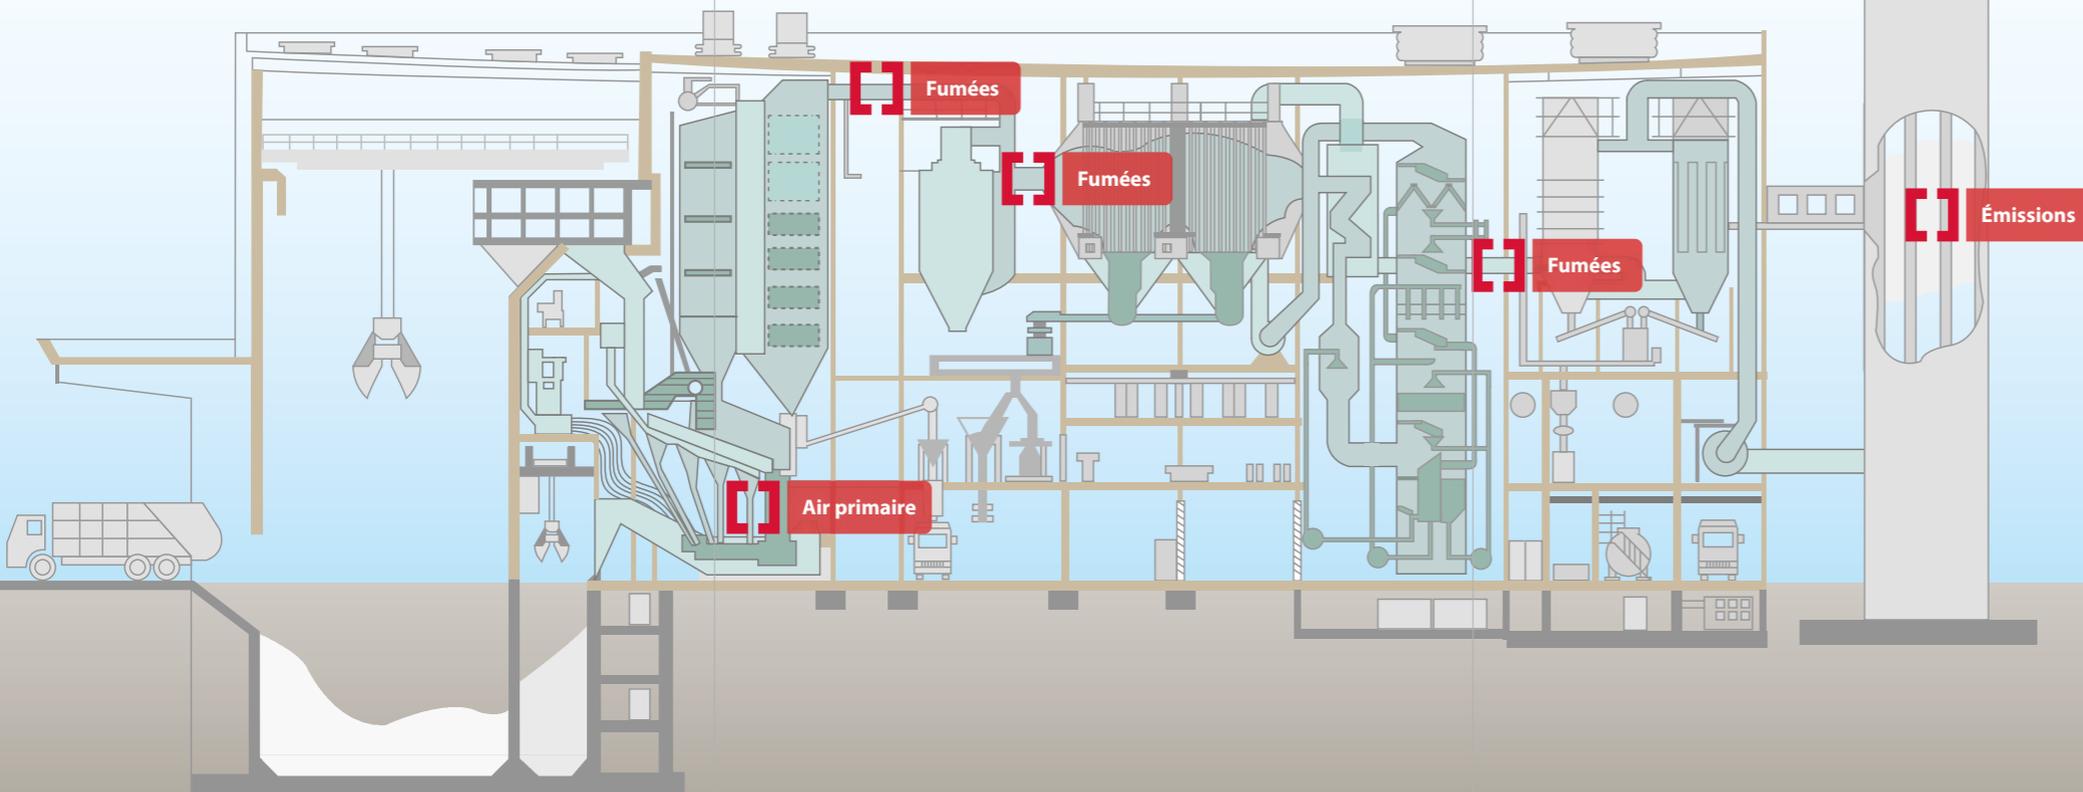

Avantages de McON Air

- ❑ Mesure numérique en ligne
- ❑ Installation et fonctionnement faciles du système de capteurs
- ❑ Haute précision (+/- 2 %)
- ❑ Haute résistance à la température (jusqu'à 1 000 °C)
- ❑ Fonctionnement parfait même en cas de taux d'empoussièrément élevés (jusqu'à 2 500 g/m³)
- ❑ Sans dérive ni calibrage
- ❑ Sans maintenance
- ❑ Excellente rentabilité (coûts amortis en moins de 3 mois)

